




SISTEMAS DE ETIQUETADO MODULAR



PATENTE DE REVERSIBILIDAD

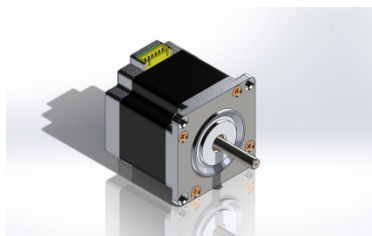

MOTOR PASO A PASO




Encoder de sincronización
Automática de velocidad




Pie soporte MODULAR



CABEZALES REVERSIBLES RLC

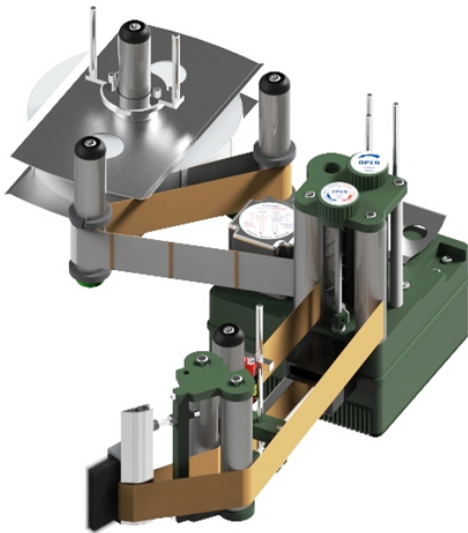

Sistema Reversible
Patentado
Mano derecha ↔ izquierda
En 2 sencillos pasos.

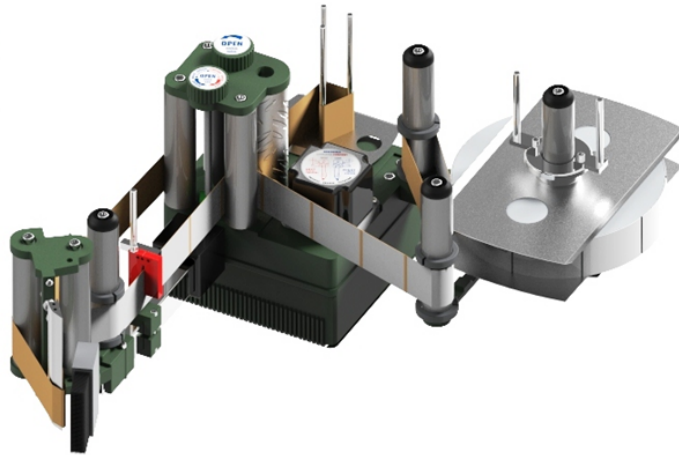

Electrónica INTEGRADA
Reparación COURIER
Hasta 30 o 60 m/min.
Control Analógico o Digital





Características técnicas :

- Velocidad hasta 60 m/min. (según modelo)
- Motor paso a paso.
- Altura de etiqueta hasta 200mm. (según modelo)
- Detección de etiqueta mediante fotocélula.
- Fotocélula de detección de producto.
- Maniobra electrónica integrada en el cuerpo del cabezal.
- Sistemas REVERSIBLE y reparación COURIER (Patent.)
- Desbobinador mecánico con freno incorporado.
- Columna regulable en altura, por sin-fin.



GAMA DE CABEZALES

RLC

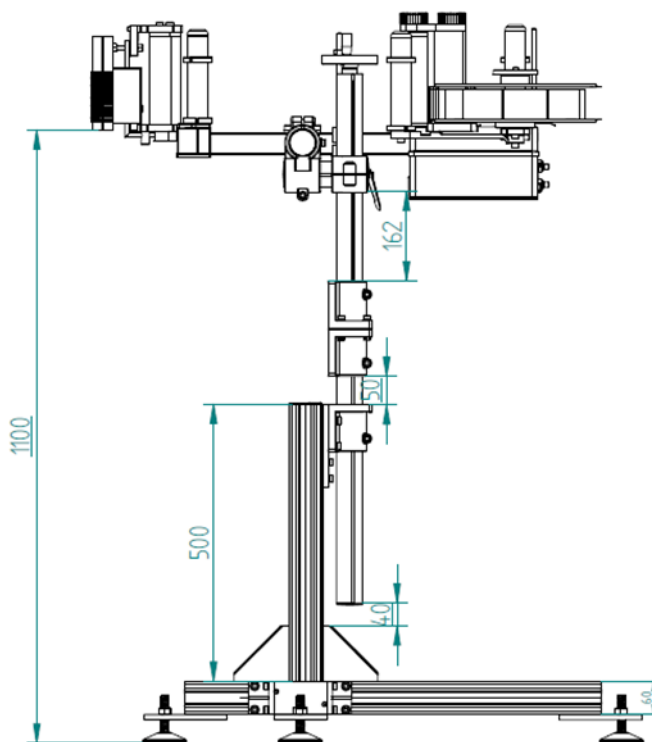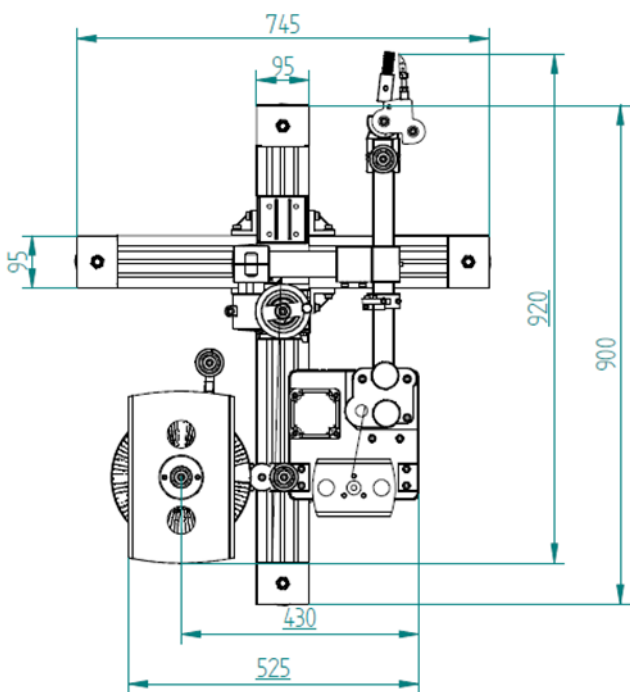

MODELO	RLC-30/150	RLC30/200	RLC60/150	RLC-60/200
Velocidad de dispensado	30 mts/min.	30 mts/min.	60 mts/min.	60 mts/min.
Altura máxima de etiqueta	150 mm	200 mm	150 mm	200 mm
Peso máximo bobina	6 Kgs.	6 Kgs.	6 Kgs.	6 Kgs.
Diámetro máximo bobina (exterior)	250 mm.	250 mm.	250 mm.	250 mm.
Diámetro mínimo bobina (interior)	50 mm.	50 mm.	50 mm.	50 mm.

